


Classic plus

BellAria®

W400 BellAria® PISTOLA MANUALE

L'evoluzione della W400 LV2

- Migliore prestazione degli ugelli LV2:
2 nuovi ugelli aria con tecnologia Flat & Thin™
- Un consumo d'aria di solo 250/270 l/min,
che fornisce all'operatore un controllo eccellente
- Ventaglio più ampio, compatto ed omogeneo
- Alta efficienza di trasferimento
- Corpo cromato, facile da pulire
- Passaggio prodotto in acciaio inox
- Valvola aria in linea
- Ideale per trasparenti HS

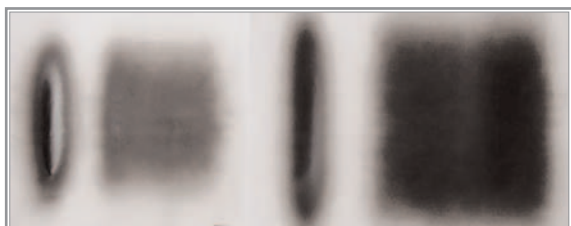

W400 LV2

W400 BELLARIA®



Modello	e mm	bar	l/min	ml/min	mm	No.	g
Serie W400 BellAria Classic Plus							
W400-104G	1.0	2.0	250	130	200	BA4-1	380
W400-124G	1.2			180	220		
W400-134G	1.3			220	280		
W400-144G	1.4	270	250	300	BA4-2		
W400-164G	1.6			285		330	
W400-184G	1.8			360		375	
W400-204G	2.0			375	390		

Pressione massima d'esercizio aria: 6.8 bar (98 PSI) Livello di rumorosità (LAeqT) 74.5 dB (A)
 Temperatura d'esercizio: 5~40° C Raccordo Aria: G 1/4" M Raccordo Materiale: M 16 x 1.5 mm

CE II 2 GX

certificazione di conformità ATEX per zona 1 e zona 2