


# Filtro Regolatore Aria 1/2" tri-stadio

Gruppo filtri/regolatori d'aria ad alta efficienza di filtraggio per la qualità dell'aria compressa nelle operazioni di verniciatura in cabina, per alimentare le pistole con aria pulita. Purificano l'aria da vapore, polvere e nebbie d'olio.

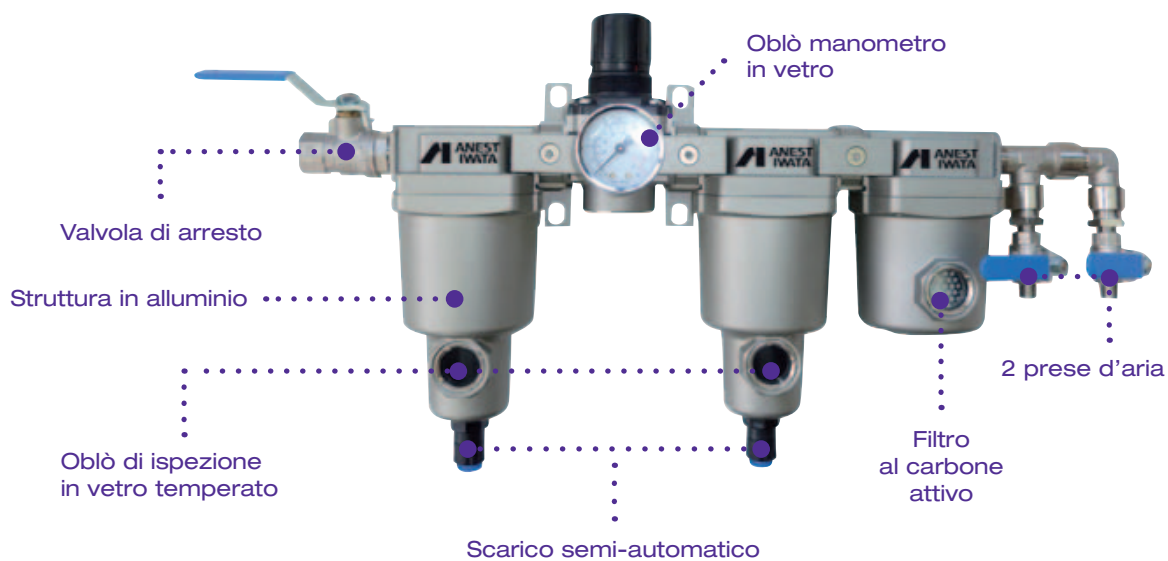

## Composto da:

- 1 valvola d'alimentazione aria 1/2" F  
*permette lo smontaggio della cartuccia del filtro senza interrompere il funzionamento del compressore*
- 1 Filtro da 3 µ: efficienza di filtraggio al 99% con scarico semi-automatico
- 1 Regolatore d'aria da 0 a 8.5 bar con manometro da 0 a 10 bar
- 1 Filtro a coalescenza da 0,01 µ: efficienza di filtraggio al 99,99% con scarico semi-automatico
- 1 Filtro a carboni attivi con grado di separazione <3.5 particelle a 0,3µ/l d'aria
- 2 uscite dell'aria da 1/4" M, con valvola d'arresto
- Una staffa di fissaggio a parete con 4 fori di montaggio
- Rivestimento esterno corpo e coppa filtro, in metallo, con trattamento anticorrosione
- Utilizzabile con 2 o 3 pistole

## Caratteristiche tecniche:

- Peso: Kg 4,30
- Dimensioni (Lx HxP): 542x285x145 mm
- Entrata aria: F1/2" bsp
- Temperatura max d'utilizzo: 60°C

CODICE	DESCRIZIONE
89250232	Filtro regolatore aria 1/2" bi-stadio NM
89250051	Cartuccia di filtraggio da 3µ NM
89250052	Cartuccia di filtraggio da 0,01µ NM
89250053	Cartuccia filtro ai carboni attivi

